


ドライアイスブラスト洗浄ツール

Snow Jet

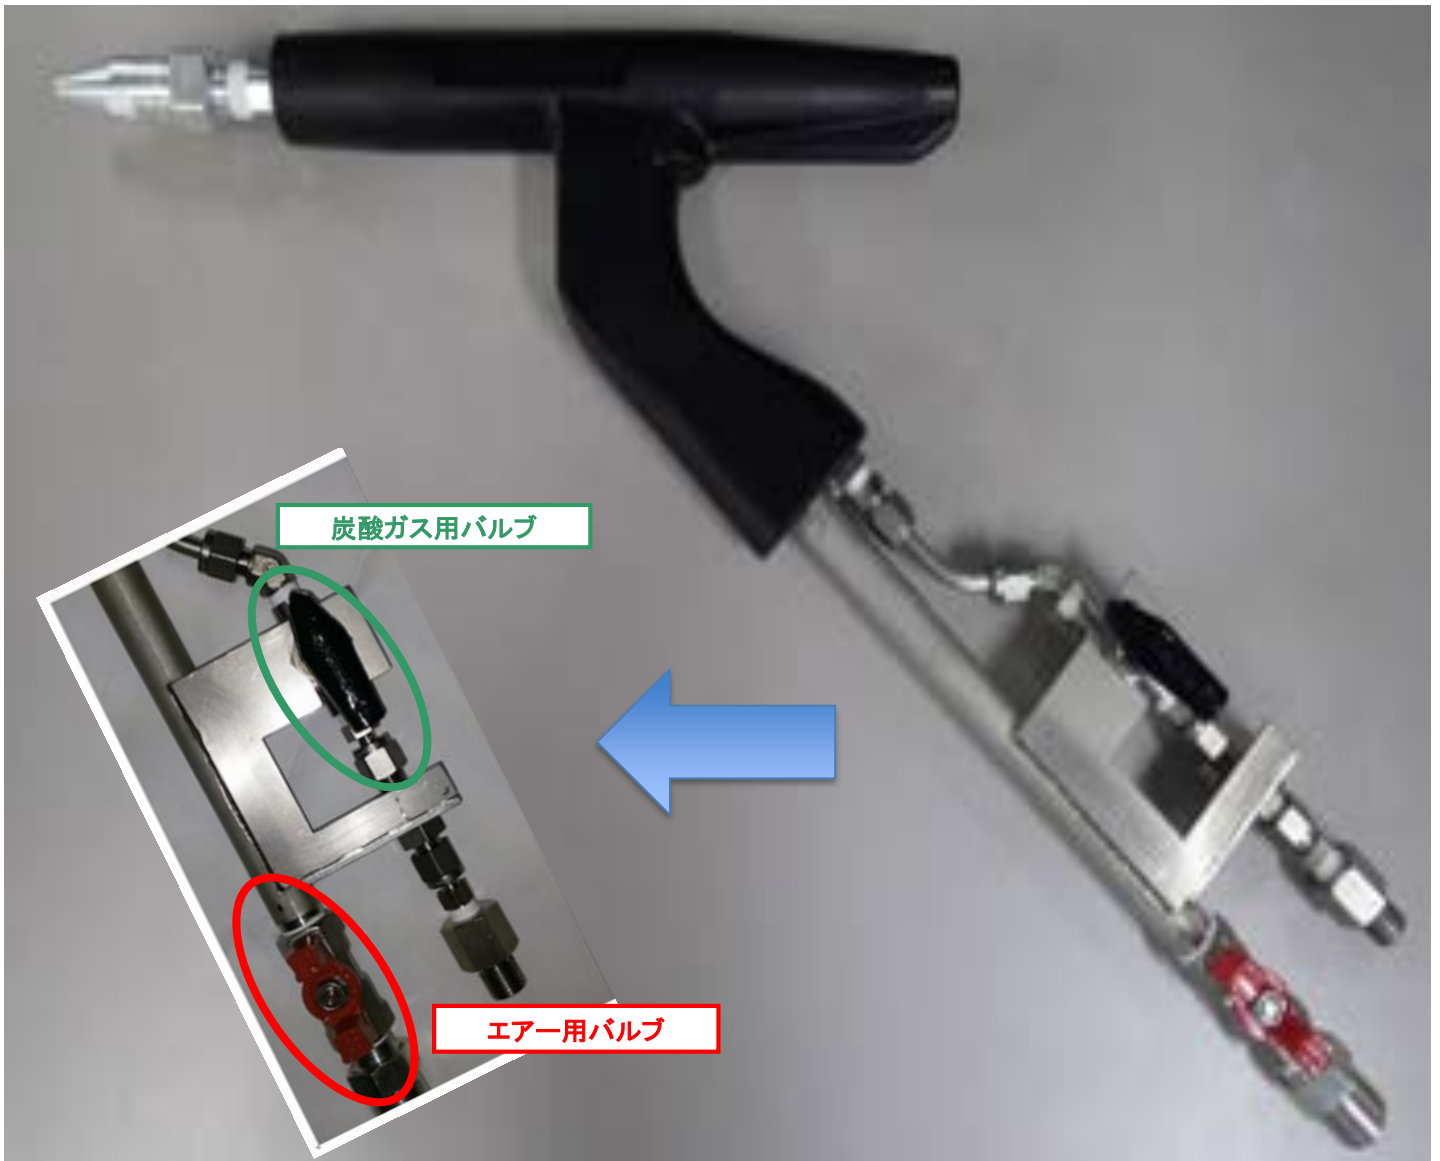

簡単・手軽な接続で使用可能

- ★ 付属の炭酸ガス用ホースで液化炭酸ガスボンベ(サイフォン管入り)に接続
- ★ 付属のエアーホースでエアー供給源に接続



炭酸ガス用ホース (3m)



エアー用ホース (5m)



液化炭酸ガスボンベ(サイフォン管入り)

ドライアイスが衝突した際のサーマルショックで、対象物を洗浄します。

液化炭酸ガスボンベ(サイフォン管入り)からドライアイス粒を生成するため、保管中の昇華によるロスが無く手軽にいつでも使用できます。



ドライアイスは昇華して無くなる為、ショット材の残留がありません。

装置仕様

本機サイズ(mm) / 重量(Kg)	全長340mm	/	1.5kg
ホース長さ(L)	Airホース5M	/	CO2ホース3M
エアー使用量 / 圧力	:0.83m ³ /min以上	/	0.4MPa以上
炭酸使用量 / 圧力	:0.67Kg/min以上	/	5~6MPa




装置接続

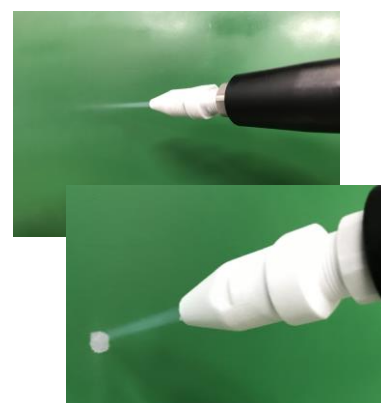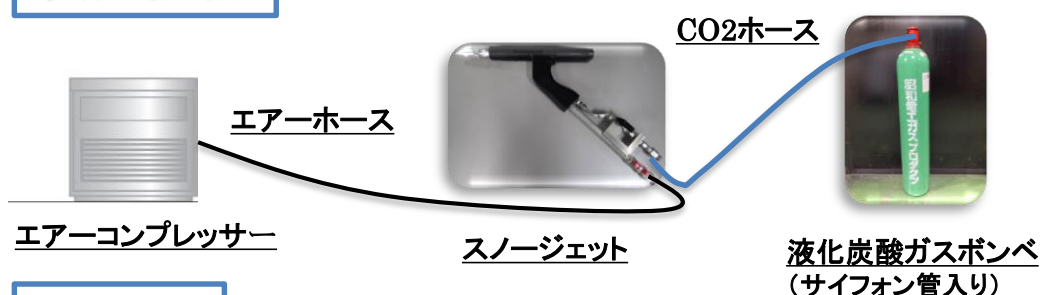

実施例

対象物を傷つけずに汚れ・バリを除去する (樹脂成型品薄バリ処理事例)



特許取得

特許第5180679号 ドライアイス粒子の噴射装置

特許第5605939号 ドライアイス粒子の噴射装置

特許第5605939号は中国、韓国でも特許を所有

→中国特許第CN102205288B号 →韓国特許第10-2011-0109830号