



## ■ ドライアイスペレットの製造ソリューション ■

### - 特 徴 -

- コンパクトサイズ、移動も可能（キャスター付）
- デジタルスクリーンによる分かりやすい運転表示
- ボタン1つで運転、簡単な操作
- ダイの選択により選べるペレットサイズ  
φ 1.7mm 2.2mm **3.0mm** 8.0mm 16.0mm  
\*購入時は3.0mmが付属します
- 効率的な生成能力
- L-CO2可搬式低温容器（LGC）で製造が可能

### - 製造の利点 -

- 必要な時に必要な量を生産
- ドライアイスの保管による昇華を削減
- 低いメンテナンスコスト

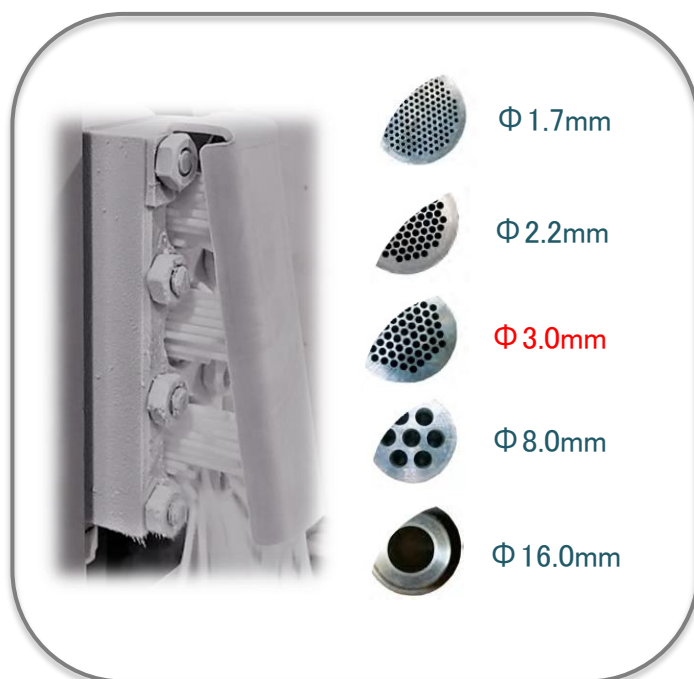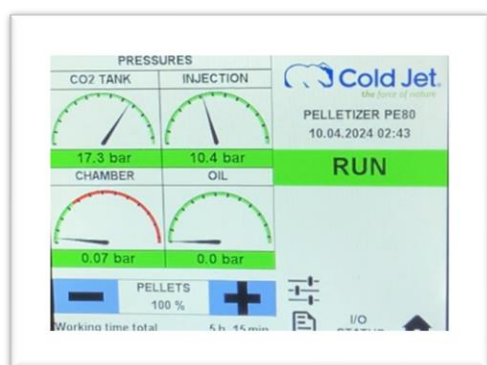

機 種	本体寸法 L x W x H	重 量	最大 製造能力	適 正 供給圧力	消 費 電 力	電 源
PE80	60x100x156 cm	203 kg	80 kg/Hr	1.6 - 1.8 MPa	4kw(16A)	AC 3P 220V 60Hz