

高密度・高品質ドライアイスペレット




特徴

- コンパクトなデザイン
- ステンレスパネルで密閉 騒音75db以下
- 15インチタッチパネル搭載
- タッチボタン1つで自動運転
- 熱交換器による高効率な生成
- ペレット製造開始が早くタイムロスが無い
- ダイプレート選択による多様なペレットサイズ
3mm 10mm 16mm

製造の利点

- 必要な時に必要な量を生産
- 作り置きによる昇華を削減
- 輸送コスト削減
- 低いランニングコストとメンテナンスコスト

多様なペレットサイズのダイプレート



3 mm Pellets



10 mm Pellets



16mmPellets



金型チェンジャー機構により交換する事無く2種類のサイズのペレットを選択製造できます

液化炭酸と電源だけで、常に安定した高密度、高品質ドライアイスペレットを製造出来ます
高品質、高密度のドライアイスペレットは他社製品にない大きな魅力です
1時間に最大350kgのドライアイスペレットを製造する事が可能です

必要な時に必要な分だけ！
ドライアイス製造はここまで簡単になりました！

高密度・高品質ドライアイスペレット

PR350H 主な仕様

生産能力

350kg/h

ペレット径サイズ

3mm 10mm 16mm

製品寸法

奥行: 1500mm

幅 : 1000mm

高さ : 1870mm

重量

1551kg

CO₂供給圧力

1.6–2.2MPa

計装用圧縮エアー

0.8–1.0MPa

エアー品質基準

ISO 8573-1相当

排気ガス圧力

0–0.1MPa

電源





3相 400 V 32A

定格出力

16.6KW 21.5HP

騒音レベル

75 db以下

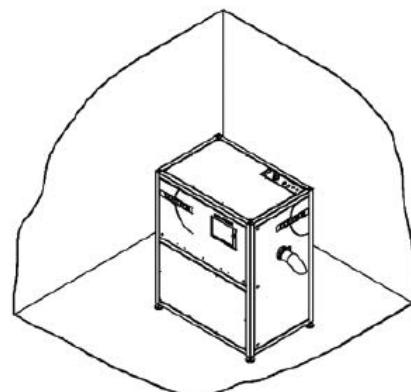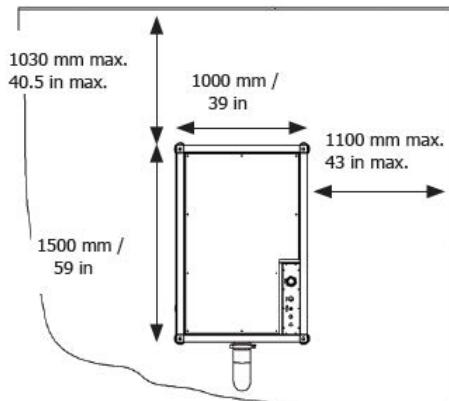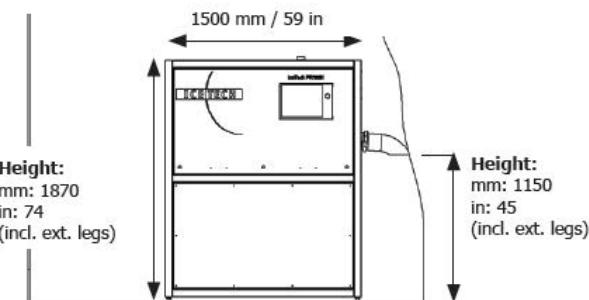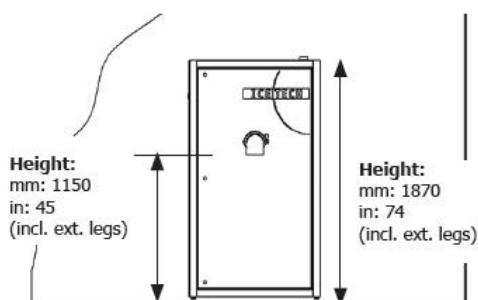

設置場所の条件

- ・ペレタイザーは耐荷重を備えた水平な床面に設置してください
- ・パネルを開いて装置の保守点検を行うため十分なスペースが確保できる場所に設置してください