


NTG

ミトチ NT-PRO

小型溶接機

プロフェッショナルへの回答。

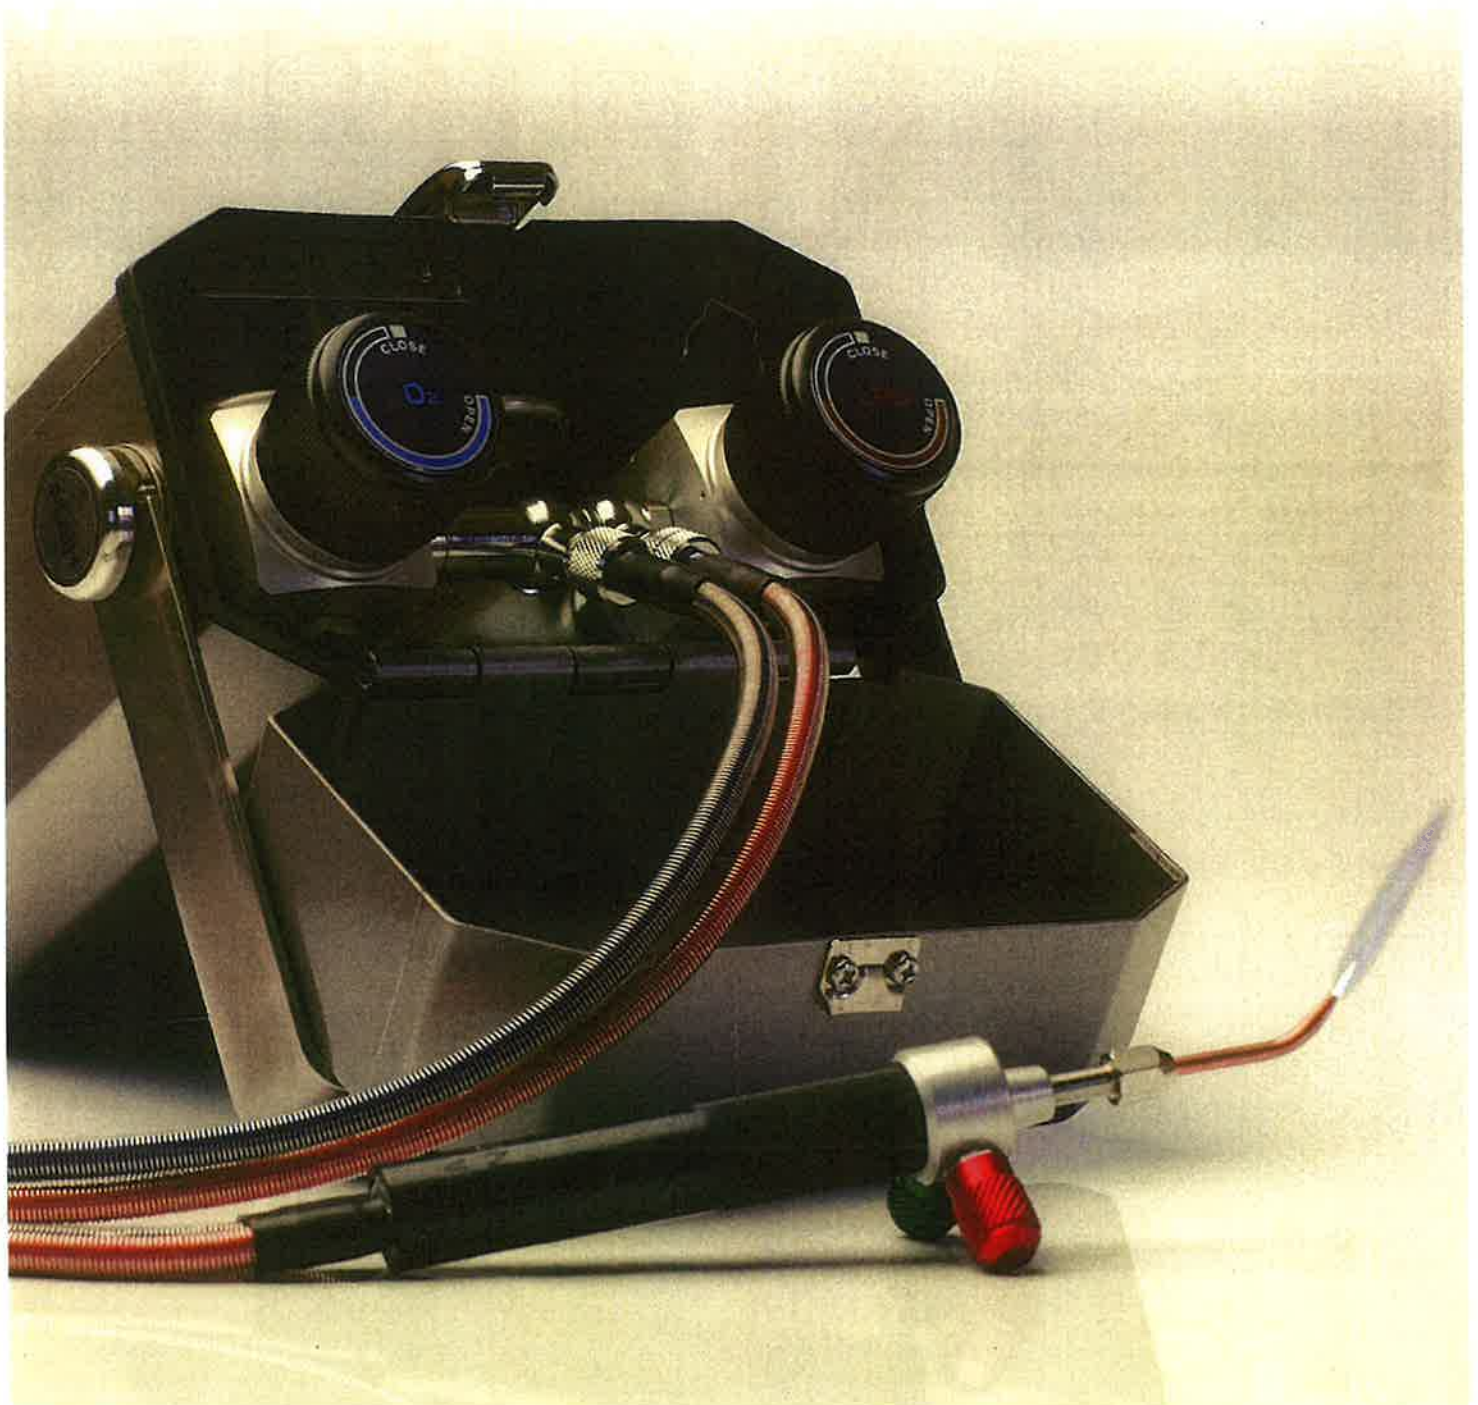


■プロユーザーに応えるロングセラー商品 ミニトーチ NT-PRO

精密な圧力コントロールが生み出す、2500℃の圧倒的な炎



- ・細かい作業に適した小型溶接機。
- ・堅牢かつコンパクトで持ち運びやすい形状。
- ・火炎調整が手元ででき、炎の操作は思いのまま。
- ・出し入れしやすい丈夫な収納ケース。
- ・高性能圧力調整器による安定したガスコントロール。
- ・最高 2500℃完全燃焼の中性炎。
- ・高圧ガス保安法の適用を受けない 100cc 以下のガスカートリッジを使用。(別売)

付属品

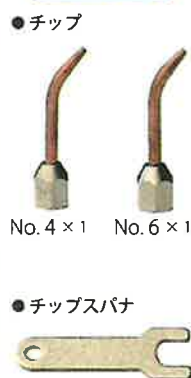

別売品



仕 様

【圧力調整器 (O₂・LPG)】

二次圧力	0.35MPa (MAX)
安全装置	一次側：安全弁付き 二次側：安全弁、逆流逆火防止弁付き

【ガスカートリッジ内容量】

O ₂	：約 17L
LPG	：約 20L

【適応チップと炎の長さ】

ガスカートリッジ
1本あたりの消費時間 (min)

チップ No.	チップ口径 (mm)	炎の長さ (mm)	O ₂	LPG
No.3 (別売)	0.28	約 8	約 90	約 270
No.4	0.51	約 70	約 60	約 180
No.5 (別売)	0.74	約 120	約 30	約 90
No.6	0.94	約 140	約 20	約 60

※表中の消費時間は標準状態のもので、炎の調整により異なります。

【寸法】

外形寸法	：約 97(縦)×169(横)×271(高さ：ハンドル立ち上げ時)および 218(高さ：ハンドル折りたたみ時)mm
質 量	：約 2,500g



注意事項

- ・下記のいずれかの資格者以外は使用しないでください。
 - ・ガス溶接作業主任者免許を受けた者
 - ・ガス溶接技能講習を終了した者
 - ・その他厚生労働大臣が定める者
- ・取扱説明書をよくお読みになった上で使用してください。
- ・当社製専用ガスカートリッジ以外は使用しないでください。

【製造元】

NTG 日本炭酸瓦斯株式会社

【販売代理店】

〒120-0012 東京都足立区青井 3-12-15 TEL.03-3849-1573(国内営業部)
[web] <http://www.ntg.co.jp>